

PLATES-FORMES CISEAUX TOUT TERRAIN

H12 SXL
H15 SXL
H18 SXL



- Dimensions plate-forme 7,3 m x 1,9 m.*
- Capacité unique plate-forme jusqu'à 700 kg.
- Pas de restriction de charge sur l'extension.
- Calage automatique en standard.
- Pente maximum 40% (4x4).
- 4 roues motrices en standard.

* avec double extension





H12 SXL H15 SXL H18 SXL

Plates-formes ciseaux tout terrain

Les avantages Haulotte®

- Double extension augmentant la surface de travail
- Blocage différentiel hydraulique permettant une utilisation tout terrain
- Vitesse maximum de déplacement 6 km/h
- Hauteur repliée et largeur facilitant le transport et la maniabilité
- Mise en place rapide des stabilisateurs, avant la montée de la plate-forme. Utilisation sur tous les types de sols, accidentés ou non.
- Pneus gonflés mousse
- Commandes entièrement proportionnelles
- Robuste, fiable et facile à entretenir

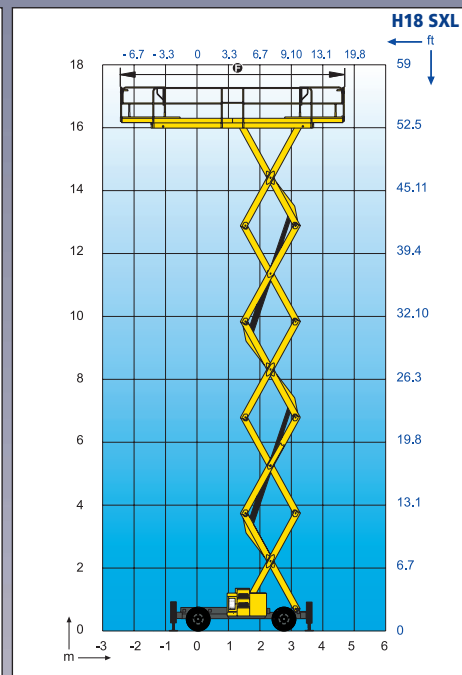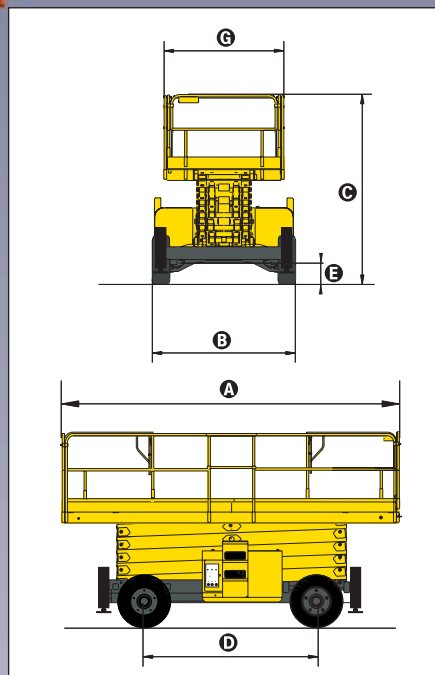

EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices (2 roues directrices avant)
- Contrôleur de dévers 2°
- Limiteur de charge dans plate-forme
- Batteries 12 V - 95 AH
- Alternateur 14 V - 50 A
- Boîtier de commande amovible
- Mise en roue libre
- Compteur horaire
- Klaxon
- Anneaux de remorquage et d'élingage
- Freins hydrauliques
- Calage centralisé
- Système manuel de descente de secours

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Bruiteur de translation
- Prise électrique dans la plate-forme
- Phare de travail
- Module démarrage codé
- Huile biodégradable
- Bruiteur pour mouvements et translation
- Pneus non marquants
- Kit pays chaud
- Génératrice 3 kW

CARACTERISTIQUES

	H12 SXL	H15 SXL	H18 SXL
Hauteur de travail	12 m	15 m	18 m
Hauteur plate-forme	10 m	13 m	16 m
Capacité maximum	700 kg	500 kg	500 kg
A Longueur	5,30 m		
B Largeur	2,25 m		
C Hauteur repliée (position repos)	2,57 m	2,77 m	2,97 m
Hauteur repliée (position transport)	1,71 m	1,91 m	2,11 m
D Empattement	2,75 m		
E Garde au sol	27 cm		
F x G Dimensions plate-forme	7,30 x 1,90 m		
Extension plate-forme	1 m		
Vitesse de translation	1,6 / 3,2 / 6 km/h		
Rayon de braquage extérieur	6,20 m		
Temps montée / descente	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Moteur	32 CV - 24 kW		
Pente maximum	40%		
Pneus gonflés mousse	10 x 16,5"		
Réservoir hydraulique	100 l		
Réservoir gasoil	65 l		
Poids total	5 700 kg	6 530 kg	7 490 kg

