

# MANIACCESS


80 VJR  
105 VJR


Facilement transportable et performante





 **MANITOU**


## 80 VJR

 Capacité.....200 kg dont 2 personnes  
Utilisation uniquement intérieure


 Hauteur de travail.....7.90 m  
Hauteur plancher.....5.90 m

 Longueur hors tout.....2.81 m  
Largeur hors tout.....0.99 m  
Hauteur hors tout repliée.....1.99 m  
Déport.....3.30 m  
Dimensions du panier.....0.99 m X 1.05 m  
Garde au sol.....8.5 cm  
Rayon de giration :  
Intérieur.....0.52 m  
Extérieur.....2.02 m

 Rotation de la tourelle.....350°  
Inclinaison du jib.....140°

 Batterie de traction.....24 v/180 Ah (C5)  
Chargeur intégré.....24 v/25 Ah

Vitesse de translation.....0 à 3.6 km/h  
Nombre de vitesses.....3


 Pente franchissable.....28 %  
Dévers maximum autorisé.....2° ou 3.5 %


 Pneumatiques.....18, 7/8 PPS  
2 roues motrices (AR) et 2 roues directrices (AV)


Réservoir hydraulique.....28 L


 Poids.....2400 kg


## 105 VJR

 Capacité.....200 kg dont 2 personnes  
Utilisation extérieure.....Vent 45 km/h


 Hauteur de travail.....10.30 m  
Hauteur plancher.....8.30 m


 Longueur hors tout.....2.81 m  
Largeur hors tout.....0.99 m  
Hauteur hors tout repliée.....1.99 m  
Déport.....3.30 m  
Dimensions du panier.....0.99 m x 1.05 m  
Garde au sol.....8.5 cm  
Rayon de giration :  
Intérieur.....0.52 m  
Extérieur.....2.02 m

 Rotation de la tourelle.....350°  
Inclinaison du jib.....140°

 Batterie de traction.....24 v/270 Ah (C5)  
Chargeur intégré.....24 v/30 Ah




Vitesse de translation.....0 à 3.6 km/h  
Nombre de vitesses.....3

 Pente franchissable.....22 %  
Dévers maximum autorisé.....3° ou 5 %

 Pneumatiques.....18, 7/8 PPS  
2 roues motrices (AR) et 2 roues directrices (AV)

Réservoir hydraulique.....28 L

 Poids.....3280 kg

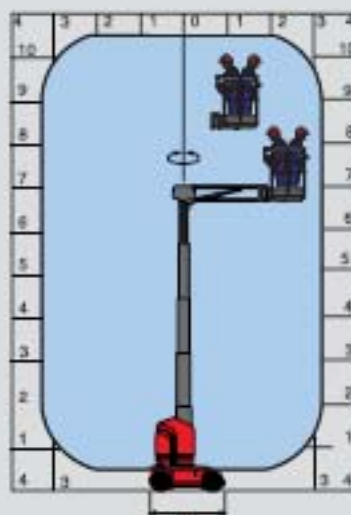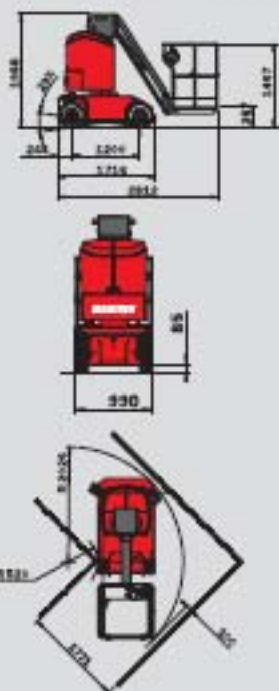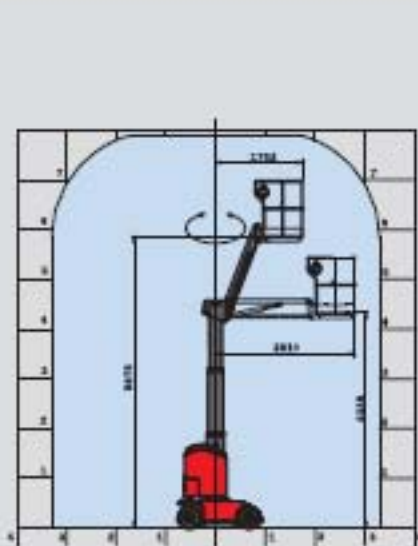

Les applications parties n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.  
Les données présentées dans cette brochure peuvent comporter des équipements optionnels.



**MANITOU BF**  
B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11  
Fax commercial France : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97  
www.manitou.com

700127R

